

Ciro Mazzone
Radiocomunicazioni



LOOP MIDI

ANTENNA HF DA 3,5 A 14,5 MHZ

LOOP MIDI MILITARE da 3,5 a 14,5MHz

diametro 2mt.

tubolare in alluminio diametro 75 mm.

peso 20 Kg.

elettrosaldatura a T.I.G.

connettore SO239

potenza 300-800W (con la LOOP la potenza di picco è uguale alla potenza continua)

condensatore variabile 15-400pF @ 30KV

base in ferro zincato a caldo per tubo 48-60 mm.

efficienza rispetto al dipolo $\lambda/2$ -4dB a 3.5MHz e - 0.3dB a 14.5MHz



rapporto F/L 25dB

rapporto F/R 6db

banda passante 4KHz @ 3.5MHz e 10KHz @ 14.0MHz

alimentazione 50Ohm con gamma-match in corto circuito

accordo di sintonia tramite Automatic Turner Unit

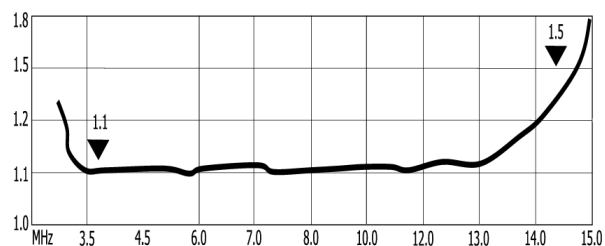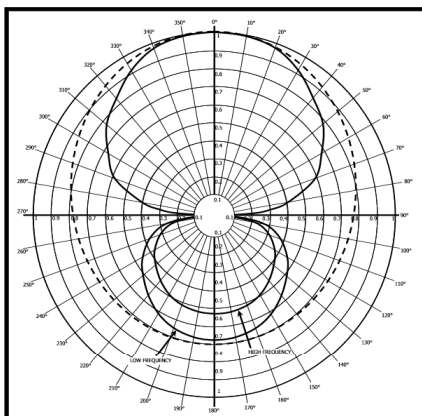

Ciro Mazzoni Radiocomunicazioni snc

via Bonincontro, 18 37139 - Verona - ITALY -

tel. +39 0458903104 +39 0458902488 fax +39 0458902633

www.ciomazzoni.com info@ciromazzoni.com